


### B.FR.150 | Baufertigelement Singlerohr


Aufbau	15 mm Gipskartonplatte BEKA Singlerohr PE-RT 5-Schichtverbundrohr, sauerstoffdiffusionsdicht
Ø Rohr	10 x 1,1 mm
Länge (L) Breite (B)	2000 mm 1250 mm (andere Maße auf Anfrage)
Farbe	unbehandelt
Masse gefüllt Aktive Fläche Wasserinhalt	26,0 kg (9,39 kg/m <sup>2</sup> ) 2,5 m <sup>2</sup> 1,375 l (0,55 l/m <sup>2</sup> )
Kühlleistung Heizleistung zulässige Heizwassertemperatur zulässiger Betriebsdruck	39 W/m <sup>2</sup> bei ΔT 8 K 57,04 W/m <sup>2</sup> bei ΔT 15 K 60°C 10 bar
Anschluss	über Steckkupplungen 10 mm
Einsatzgebiet	Heiz-/Kühldecken

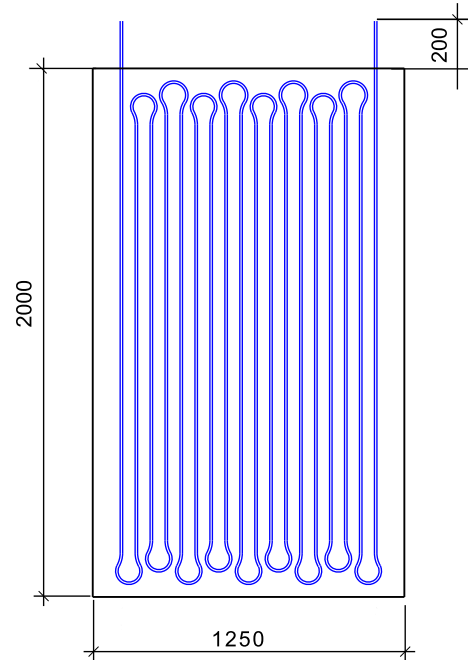

Bestellbeispiel:

BEKA Baufertigelement Singlerohr Typ B.FR.150 Länge 2000 mm Breite 1250 mm, 2 Anschlüsse: B.FR.150.2000.1250.20

**Kühlleistung Singlerohr Baufertigelement B.FR.150**

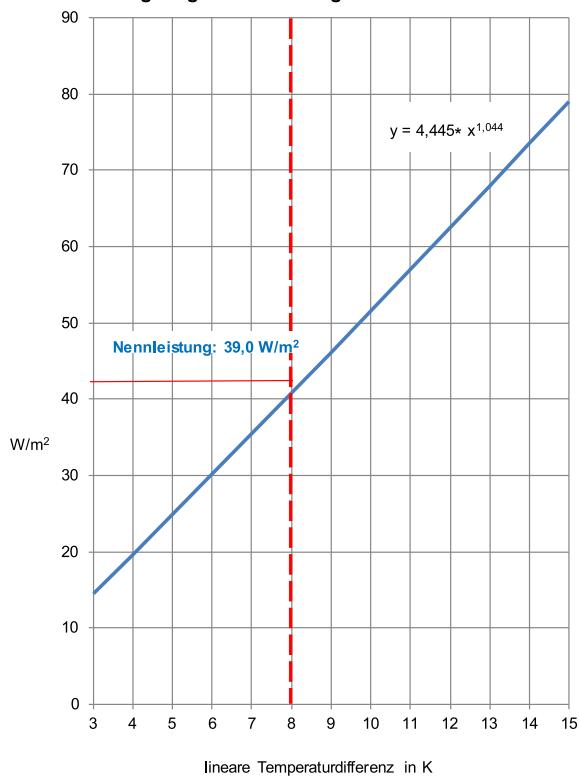

**Heizleistung Singlerohr Baufertigelement B.FR.150**

